



# FICHE DE DECLARATION ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE

*FDES en conformité avec la norme NF EN 15804+A2  
et son complément national NF EN 15804+A2/CN*

## BLOCS-PORTES METALLIQUES ISSUES DE SECOURS ET DE SERVICES



FDES/MT/01

Numéro d'enregistrement : 20250443738

Version : 1.0

Date de publication : Avril 2025

# INTRODUCTION

---

## 1. AVERTISSEMENT

---

Les informations contenues dans cette déclaration sont fournies sous la responsabilité du déclarant de la FDES, selon la NF EN 15804+A2 et le complément national NF EN 15804+A2/CN.

Toute exploitation, totale ou partielle, des informations fournies dans ce document doit au minimum être accompagnée de la référence complète de la déclaration d'origine ainsi que de son déclarant qui pourra remettre un exemplaire complet.

La norme EN 15804+A2 du CEN et le complément national NF EN 15804+A2/CN servent de règles de définition des catégories de produits (RCP).

*Note : La traduction littérale en français de « EPD » (Environmental Product Declaration) est « DEP » (Déclaration Environnementale de Produit). Toutefois, en France, on utilise couramment le terme de FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire) qui regroupe à la fois la Déclaration Environnementale et des informations Sanitaires pour le produit faisant l'objet de cette FDES. La FDES est donc bien une « DEP » complétée par des informations sanitaires.*

## 2. GUIDE DE LECTURE

---

Les résultats de l'EICV sont affichés sous forme scientifique avec trois chiffres significatifs.

Exemple de lecture : 1,65E+02 se lit 1,65x10<sup>2</sup> donc 165 ; 2,02E-01 se lit 2,02x10<sup>-1</sup> donc 0,202

Les règles d'affichage suivantes s'appliquent :

- Lorsque le résultat de calcul de l'inventaire est nul, alors la valeur zéro est affichée
- Abréviations utilisées : « N/A » Non Applicable, « UF » Unité Fonctionnelle, « ACV » Analyse de Cycle de Vie, « AFNOR » Agence Française de Normalisation, « COV » Composé Organique Volatil, « DEP » Déclaration Environnementale Produit, « DTU » Document Technique Unifié, « EICV » Évaluation des Impacts du Cycle de Vie, « FDES » Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire, « PCR » Règle de Catégorie de Produit (Product Category Rule)
- Les unités utilisées sont précisées devant chaque flux : le kilogramme « kg », le gramme « g », le kilowattheure « kWh », le mégajoule « MJ », le mètre carré « m<sup>2</sup> », le kelvin « K », le watt « W », le kilomètre « km », le millimètre « mm », le mètre « m », le mètre cube « m<sup>3</sup> »

## 3. PRECAUTION D'UTILISATION DE LA FDES POUR LA COMPARAISON DES PRODUITS

---

Les FDES peuvent ne pas être comparables si elles ne sont pas conformes à la NF EN 15804+A2.

La norme NF EN 15804+A2 définit au § 5.3 *Comparabilité des DEP pour les produits de construction*, les conditions dans lesquelles les produits de construction peuvent être comparés, sur la base des informations fournies par la FDES :

*« Par conséquent, une comparaison de la performance environnementale des produits de construction en utilisant les informations des DEP doit être basée sur l'usage des produits et leurs impacts sur le bâtiment, et doit prendre en compte la totalité du cycle de vie (tous les modules d'information) »*

*Note 1 : En dehors du cadre de l'évaluation environnementale d'un bâtiment, les FDES ne sont pas des outils permettant de comparer des produits et des services de construction.*

*Note 2 : Pour l'évaluation de la contribution des bâtiments au développement durable, une comparaison des aspects et des impacts environnementaux doit être entreprise conjointement aux aspects et impacts socioéconomiques relatifs au bâtiment.*

*Note 3 : Pour l'interprétation d'une comparaison, des valeurs de référence sont nécessaires.*

## 1. INFORMATIONS GENERALES

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nom et adresse du déclarant</b>            | MALERBA<br>250 rue Paul MALERBA<br>69470 Cours - France                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Réalisation</b>                            | Esteana<br>567A rue Maréchal Lyautey<br>83220 Le Pradet - France                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Sites de production couverts</b>           | MALERBA<br>Usine 2/7<br>147 rue du 8 mai 1945 - 69470 Cours<br>MALERBA<br>Usine 9<br>2 impasse Kisbour - 69240 Thizy les bourgs                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Type de FDES</b>                           | « Du berceau à la tombe » (sur l'ensemble du cycle de vie, avec module D).<br>Individuelle de gamme                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Produits couverts et cadre de validité</b> | Les produits couverts par la présente FDES sont les blocs-portes métalliques issues de secours et services fabriqués et commercialisés en France par MALERBA. Les modèles ADAPTABLOC et ADAPTASERV faisant parti de la gamme ne sont pas représentés par cette FDES. Les produits couverts sont explicités dans la section « DETAIL DES AUTRES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES NON INCLUSES DANS L'UF ». |
| <b>Impacts déclarés</b>                       | Les produits couverts par la présente FDES sont représentés par un « produit de référence », déterminé à l'issue d'une étude d'ACV complète. Ce produit de référence correspond à un produit des plus vendus réel qui a été sélectionné dans l'ensemble des produits couverts. Les résultats de l'EICV présentés dans cette FDES se rapportent au produit de référence.                              |

### DEMONSTRATION DE LA VERIFICATION

#### Vérification externe indépendante effectuée selon le programme INIES (Programme de déclaration environnementale conforme ISO 14025:2010)

|                                                                                                                                                                                |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| La norme NF EN 15804+A2 sert de RCP                                                                                                                                            |                                                                        |
| Vérification indépendante de la déclaration et des données, conformément à l'EN ISO 14025:2010<br><input type="checkbox"/> interne <input checked="" type="checkbox"/> externe |                                                                        |
| Vérification par tierce partie :                                                                                                                                               | Elodie Pechenart, FCBA, 10 rue Galilée, 77420 Champs-sur-Marne, France |
| Numéro d'enregistrement :                                                                                                                                                      | 20250443738                                                            |
| Date de 1 <sup>ère</sup> publication :                                                                                                                                         | Avril 2025 (FDES de référence)                                         |
| Date de mise à jour :                                                                                                                                                          | Avril 2025 (FDES de référence)                                         |
| Date de vérification :                                                                                                                                                         | Avril 2025 (FDES de référence)                                         |
| Date de fin de validité :                                                                                                                                                      | 31/12/2030 (FDES de référence)                                         |

## 2. DESCRIPTION DE L'UNITE FONCTIONNELLE ET DU PRODUIT TYPE

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Unité fonctionnelle</b>                                                 | Fermer une ouverture permanente de 1 m <sup>2</sup> dans une paroi intérieure ou extérieure pendant 25 ans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Unité</b>                                                               | m <sup>2</sup> (mètre carré)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Performance principale</b>                                              | Isolation thermique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Description du produit et de l'emballage</b>                            | <p>La porte issue de secours et services est constituée d'un ouvrant et d'un dormant.</p> <p>Ces deux parties sont équipées de joints et assemblées ensemble, en usine ou sur chantier, à l'aide d'organes de rotation.</p> <p>Elles sont en acier électrozingué ou galvanisé et recouvertes d'une couche de peinture. Le vantail peut être constitué de polystyrène, de laine de verre, de panneau LSB, de MDF, de carton.</p> <p>Selon les spécificités du chantier, les caractéristiques suivantes des portes d'entrée peuvent varier : dimensions, finitions, accessoires de quincailleries, présence d'oculus, présence d'imposte (pleine ou vitrée).</p> <p>Les produits sont transportés sur des chevalets ou palettes et protégés par du film polyéthylène, du film polyester, du carton et du polystyrène.</p> |
| <b>Description de l'usage</b>                                              | Les produits couverts par la présente FDES sont des blocs-portes extérieurs d'issues de secours et de services, destinés à tous types de bâtiments, principalement tertiaires.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Caractéristiques techniques non incluses dans l'unité fonctionnelle</b> | Les caractéristiques techniques des produits sont disponibles sur le site internet du fabricant : <a href="https://www.malerba.fr/">https://www.malerba.fr/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### DETAIL DES AUTRES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES NON INCLUSES DANS L'UF

| Nom de gamme         | Performance acoustique<br>Rw (C;Ctr) en dB | Performance étanchéité                                                                                     | Performance thermique U<br>(W/m <sup>2</sup> . K) | Performance anti-effraction |
|----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>M 101 L</b>       |                                            |                                                                                                            |                                                   |                             |
| <b>M 101 LS32</b>    | 32(-2 ; -2)                                |                                                                                                            | 1,5                                               |                             |
| <b>M 101 LSA32</b>   | 32(-2 ; -2)                                | A* <sub>3</sub> .E* <sub>3B</sub> .V* <sub>C2</sub><br>A* <sub>4</sub> .E* <sub>4B</sub> .V* <sub>C3</sub> | 1,5                                               |                             |
| <b>M 101 LR3</b>     |                                            |                                                                                                            |                                                   | CR3                         |
| <b>M 101 LR2</b>     |                                            |                                                                                                            |                                                   | CR2                         |
| <b>M 101 LS32R2</b>  | 32(-2 ; -2)                                |                                                                                                            | 1,5                                               | CR2                         |
| <b>M 101 LSA32R2</b> | 32(-2 ; -2)                                | A* <sub>3</sub> .E* <sub>3B</sub> .V* <sub>C2</sub><br>A* <sub>4</sub> .E* <sub>4B</sub> .V* <sub>C3</sub> | 1,5                                               | CR2                         |
| <b>M 101 LS32R3</b>  | 32(-2 ; -2)                                |                                                                                                            | 1,5                                               | CR3                         |
| <b>M 101 LS36</b>    | 36(-1 ; -3)                                |                                                                                                            | 1,5                                               |                             |
| <b>M 101 LSA36</b>   | 36(-1 ; -3)                                | A* <sub>3</sub> .E* <sub>3B</sub> .V* <sub>C2</sub><br>A* <sub>4</sub> .E* <sub>4B</sub> .V* <sub>C3</sub> | 1,5                                               |                             |
| <b>M 101 LS36R2</b>  | 36(-1 ; -3)                                |                                                                                                            | 1,5                                               | CR2                         |
| <b>M 101 LSA36R2</b> | 36(-1 ; -3)                                | A* <sub>3</sub> .E* <sub>3B</sub> .V* <sub>C2</sub><br>A* <sub>4</sub> .E* <sub>4B</sub> .V* <sub>C3</sub> | 1,5                                               | CR2                         |
| <b>M 101 LS36R3</b>  | 36(-1 ; -3)                                |                                                                                                            | 1,5                                               | CR3                         |

|                      |             |                                                     |     |     |
|----------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-----|-----|
| <b>M 102 L</b>       |             |                                                     |     |     |
| <b>M102 LS32</b>     | 33(-2 ; -3) |                                                     | 1,4 |     |
| <b>M 102 LSA32</b>   | 33(-2 ; -3) | A* <sub>4</sub> .E* <sub>6B</sub> .V* <sub>C2</sub> | 1,4 |     |
| <b>M 102 LR3</b>     |             |                                                     | 1,4 | CR3 |
| <b>M 102 LR2</b>     |             |                                                     |     | CR2 |
| <b>M 102 LS32R2</b>  | 33(-2 ; -3) |                                                     | 1,4 | CR2 |
| <b>M 102 LSA32R2</b> | 33(-2 ; -3) | A* <sub>4</sub> .E* <sub>6B</sub> .V* <sub>C2</sub> | 1,4 | CR2 |
| <b>M 102 LS32R3</b>  | 33(-2 ; -3) |                                                     | 1,4 | CR3 |
| <b>M 102 LS36</b>    | 36(-1 ; -3) |                                                     | 1,4 |     |
| <b>M 102 LSA36</b>   | 36(-1 ; -3) | A* <sub>4</sub> .E* <sub>6B</sub> .V* <sub>C2</sub> | 1,4 |     |
| <b>M 102 LS36R2</b>  | 36(-1 ; -3) |                                                     | 1,4 | CR2 |
| <b>M 102 LSA36R2</b> | 36(-1 ; -3) | A* <sub>4</sub> .E* <sub>6B</sub> .V* <sub>C2</sub> | 1,4 | CR2 |
| <b>M 102 LS36R3</b>  | 36(-1 ; -3) |                                                     | 1,4 | CR3 |
| <b>M 152 L</b>       |             |                                                     |     |     |
| <b>M 152 LS</b>      |             |                                                     |     |     |

#### DETAIL DES PRINCIPAUX CONSTITUANTS POUR LE PRODUIT DE REFERENCE

| Principaux constituants                   | Porte M101 LS32 2114x992 (kg/bloc-porte) | Porte M101 LS32 2114x992 (kg/UF) |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Ensemble porte (ouvrant + dormant)</b> | <b>95,53</b>                             | <b>41,33</b>                     |
| Dont acier                                | 56,80                                    | 24,58                            |
| Dont peinture                             | 0,19                                     | 0,08                             |
| Dont polystyrène                          | 2,88                                     | 1,24                             |
| Dont laine de verre                       | 0,00                                     | 0,00                             |
| Dont panneau LSB                          | 22,18                                    | 9,60                             |
| Dont joints et colles                     | 1,28                                     | 0,55                             |
| Dont quincailleries                       | 12,38                                    | 5,36                             |
| <b>Emballages</b>                         | <b>9,71</b>                              | <b>4,20</b>                      |
| Dont palette bois                         | 9,05                                     | 3,92                             |
| Dont carton                               | 0,58                                     | 0,25                             |
| Dont film polyéthylène                    | 0,05                                     | 0,02                             |
| Dont feuillard                            | 0,02                                     | 0,01                             |
| Dont polystyrène                          | 0,00                                     | 0,00                             |
| <b>Accessoires de pose</b>                | <b>0,19</b>                              | <b>0,08</b>                      |

**Déclaration de contenu** Le produit ne contient pas plus de 0,1% en masse d'une substance classée extrêmement préoccupante (SVHC) selon la liste candidate fournie par l'annexe XIV du règlement REACH.

**Preuves d'aptitude à l'usage** Norme produit : NF EN 14351-1 +A2  
Norme produit : NF EN 14351-2  
Norme de mise en œuvre : NF DTU 36.5


## DESCRIPTION DE LA DUREE DE VIE DE REFERENCE (DVR)

| Paramètre                                             | Valeur                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durée de vie de référence                             | 25 années                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Propriétés de produit déclarées (à la sortie d'usine) | Les produits en sortie d'usine sont prépeints (à peindre sur chantier) ou finis et prêts à être livrés.                                                                                                                                                                                                   |
| Paramètres théoriques d'application                   | Respect de la norme produit, et des éventuelles recommandations du fabricant.                                                                                                                                                                                                                             |
| Qualité présumée des travaux                          | Respect de la norme de mise en œuvre, et des éventuelles recommandations et notices de pose du fabricant.                                                                                                                                                                                                 |
| Environnement intérieur                               | Les produits couverts par la présente FDES sont conçus pour résister aux conditions intérieures pendant toute leur durée de vie.                                                                                                                                                                          |
| Environnement extérieur                               | Les produits couverts par la présente FDES sont conçus pour résister aux conditions extérieures pendant toute leur durée de vie.                                                                                                                                                                          |
| Conditions d'utilisation                              | Les produits couverts par la présente FDES sont conçus pour une utilisation mécanique caractéristique et spécifiée dans leur fiche technique. Ils sont conçus pour une utilisation normale dans tous types de bâtiments notamment industriels, à savoir ouverture/fermeture aussi souvent que nécessaire. |
| Scénario d'entretien pour la maintenance              | Nettoyage à minima annuel à la lessive diluée et rinçage à l'eau.<br>Lubrification des organes de rotations                                                                                                                                                                                               |

## INFORMATION DECRIVANT LA TENEUR EN CARBONE BIOGENIQUE A LA SORTIE DE L'USINE

| Teneur en carbone biogénique (à la sortie de l'usine)                          | Valeur (par unité fonctionnelle)         |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Teneur en carbone biogénique du produit                                        | 8.48 kg C, soit 3.67 kg C/m <sup>2</sup> |
| Teneur en carbone biogénique de l'emballage associé                            | 4.17 kg C, soit 1.8 kg C /m <sup>2</sup> |
| <i>Note : 1 kg de carbone biogénique équivaut à 44/12 kg de CO<sub>2</sub></i> |                                          |

### 3. ÉTAPES, SCENARIOS ET INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

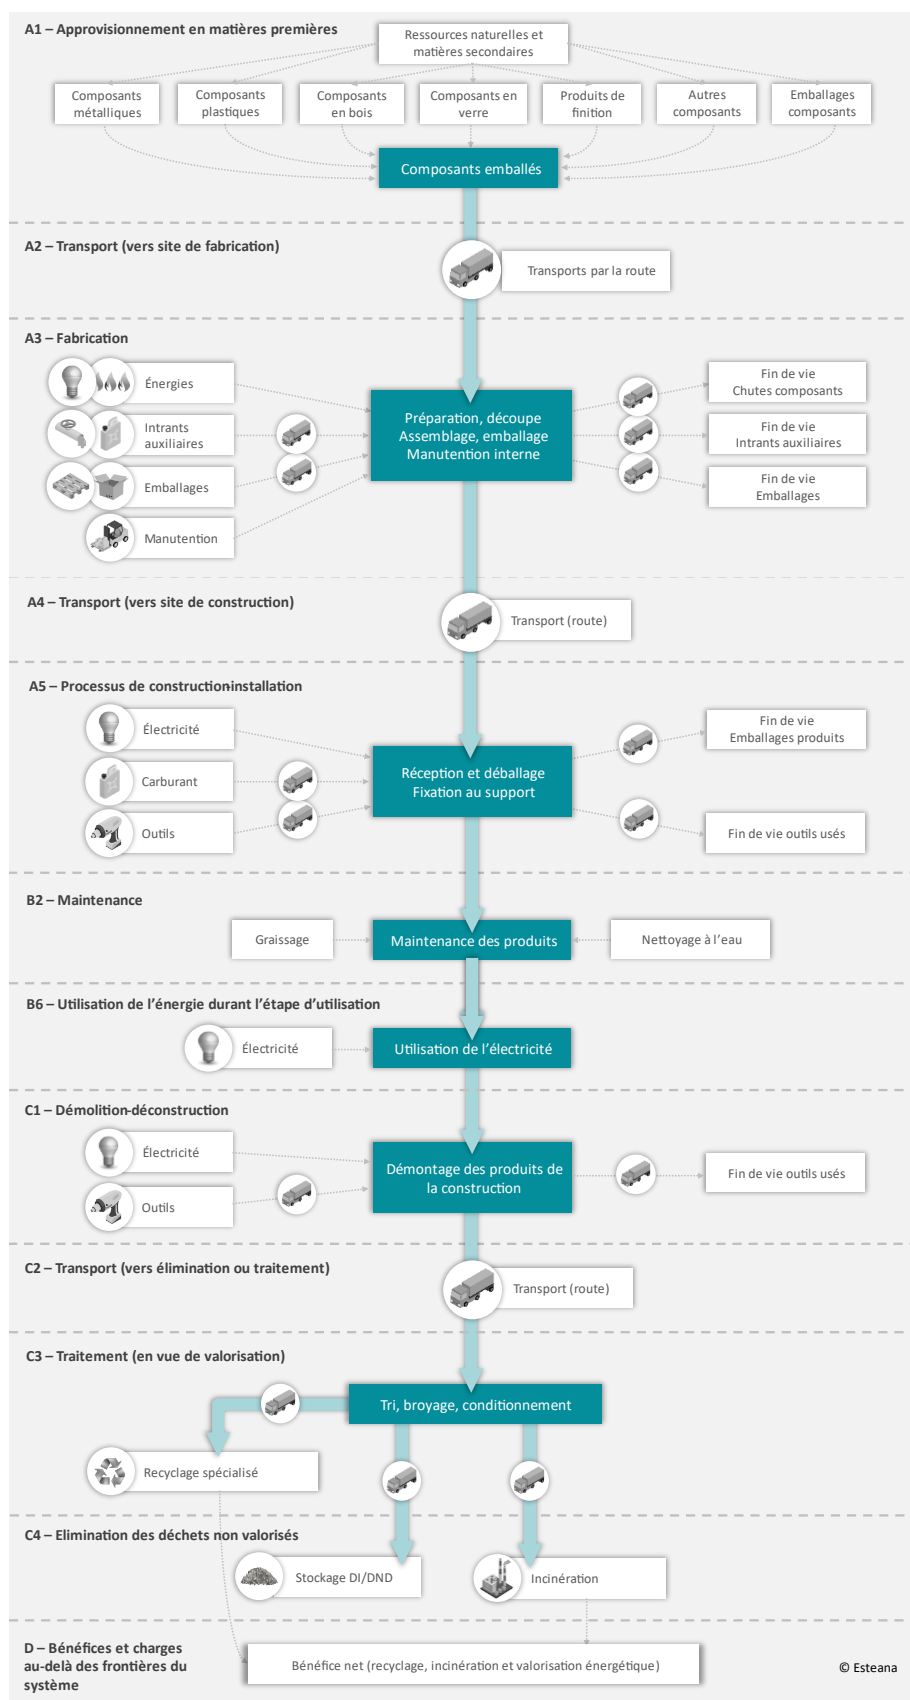

Note : ce schéma est générique, se rapporter aux contenus des sections 2 et 3 pour plus de détails.

| DESCRIPTION DES FRONTIÈRES DU SYSTÈME (X = INCLUS DANS L'ACV ; MND = MODULE NON DECLARE) |           |             |                                    |                                        |                     |             |            |              |                |                                                       |                                                   |                            |           |                        |             |                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------|------------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-----------|------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|--|
| Étape de production                                                                      |           |             | Étape du processus de construction |                                        | Étape d'utilisation |             |            |              |                |                                                       |                                                   | Étape de fin de vie        |           |                        |             | Bénéfices et charges au-delà des frontières du système |  |
| Approvisionnement en matières premières                                                  | Transport | Fabrication | Transport                          | Processus de construction installation | Utilisation         | Maintenance | Réparation | Remplacement | Réhabilitation | Utilisation de l'énergie durant l'étape d'utilisation | Utilisation de l'eau durant l'étape d'utilisation | Démolition/ Déconstruction | Transport | Traitement des déchets | Élimination | Possibilité de réutilisation, récupération, recyclage  |  |
| A1                                                                                       | A2        | A3          | A4                                 | A5                                     | B1                  | B2          | B3         | B4           | B5             | B6                                                    | B7                                                | C1                         | C2        | C3                     | C4          | D                                                      |  |
| X                                                                                        | X         | X           | X                                  | X                                      | X                   | X           | X          | X            | X              | X                                                     | X                                                 | X                          | X         | X                      | X           | X                                                      |  |

#### A1 – APPROVISIONNEMENT EN MATIÈRES PREMIÈRES

- Extraction des matières premières et transformations successives jusqu'à la production et l'emballage des matériaux et composants approvisionnés par les fabricants de menuiseries (acier, colles, finitions, minéraux, joints, vitrages...). Les processus sont inclus jusqu'à la porte de sortie du site de production du fournisseur du fabricant de menuiseries.

#### A2 – TRANSPORT (VERS LE SITE DE PRODUCTION)

- Transport des matériaux et composants entre leur site de production et le site de fabrication des menuiseries, y compris les éventuels intermédiaires, et quel que soit le mode de transport (mer, rail, route).

#### A3 – FABRICATION

- Production et transport vers le site de fabrication des futurs emballages des produits (palette bois, carton, film plastique, polystyrène). Les transports sont inclus du fournisseur jusqu'au site de fabrication, y compris les éventuels intermédiaires.
- Production et transport vers le site de fabrication des intrants auxiliaires (eau, lubrifiant, outils métalliques). Les transports sont inclus du fournisseur jusqu'au site de fabrication des menuiseries, y compris les éventuels intermédiaires.
- Transports internes et manutention sur site de fabrication, incluant la production du carburant (gasoil), son approvisionnement et les émissions liées à son utilisation (émissions dans l'air lors de la combustion).
- Extraction des matières premières, production, mise à disposition et utilisation d'énergie au site de fabrication (électricité et gaz naturel, mix électrique résiduel français avec un indice changement climatique total de 0.084 kgCO<sub>2</sub>e/kWh). Les sites de fabrication produisent également d'autres portes, les affectations nécessaires à l'échelle d'un site de fabrication ont été effectuée aux produits de l'étude.
- Process de peinture le cas échéant.
- Transformation des matériaux, assemblage et emballage des produits. Pas d'impacts spécifiques autres que ceux déjà comptabilisés par ailleurs (matériaux, emballages, énergie, déchets)
- Production, transport des chutes de production
- Fin de vie des chutes valorisables des matériaux et composants. Sont inclus tous les processus liés au transport des chutes et à leur traitement jusqu'à l'état permettant à leur recyclage. Un flux de « matériaux destinés au recyclage » est déclaré.
- Fin de vie des chutes non valorisables des matériaux et composants. Sont inclus tous les processus liés au transport des chutes, à leur traitement et à leur élimination.
- Fin de vie des emballages valorisables de matériaux et composants (carton, bois). Sont inclus tous les processus liés au transport des déchets d'emballages et à leur traitement jusqu'à l'état permettant à leur recyclage. Un flux de « matériaux destinés au recyclage » est déclaré.



- Fin de vie des emballages non valorisables de matériaux et composants (film plastique, polystyrène...). Sont inclus tous les processus liés au transport des déchets d'emballages, à leur traitement et à leur élimination.
- Traitement des eaux usées du site de fabrication des menuiseries.

*Note : les intrants utilisés pour la maintenance des machines et outils de production (huile) ainsi que les émissions dans l'air de l'extrudeuse ne sont pas pris en compte (règle de coupure).*

#### A4 – TRANSPORT (VERS LE SITE DE CONSTRUCTION)

- Transport des produits emballées, de leur site de fabrication au site de construction en passant d'éventuels intermédiaires (magasin, atelier de menuisier ...).

| Information du scénario             | Valeur                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transport vers l'artisan            | Type de véhicule : camion 16-32 tonnes<br>Taux de chargement : 36%<br>Taux de retour à vide : 17%<br>Utilisation de la capacité (incluant les retours à vide) : 5.79 t<br>Consommation de carburant : 0,0436 L/tkm<br>Distance parcourue : 600 km   |
| Transport vers chantier             | Type de véhicule : camion 3.5-7.5 tonnes<br>Taux de chargement : 25%<br>Taux de retour à vide : 17%<br>Utilisation de la capacité (incluant les retours à vide) : 3.29 t<br>Consommation de carburant : 0,0436 L/tkm<br>Distance parcourue : 600 km |
| Transport entre chantier et artisan | Type de véhicule : camion 3.5-7.5 tonnes<br>Taux de chargement : 25%<br>Taux de retour à vide : 17%<br>Utilisation de la capacité (incluant les retours à vide) : 3.29 t<br>Consommation de carburant : 0,0436 L/tkm<br>Distance parcourue : 30 km  |

*Note :*

- La consommation de carburant est obtenue en reprenant la consommation écoinvent en kg/tkm et en la divisant par la masse volumique du diesel :  $Conso = \frac{0.03664}{0.84} = 0.0436 \text{ L/tkm}$ .
- La capacité est indiquée dans les métadonnées écoinvent.
- La part de produits livrés sur chantier est de 60% contre 40% pour la part livrée chez un intermédiaire.

#### A5 – PROCESSUS DE CONSTRUCTION-INSTALLATION

- Extraction des matières premières, production, emballage et transport des composants mis en œuvre sur chantier (quincaillerie). Tous les processus sont inclus jusqu'aux composants emballés réceptionnés sur chantier.
- Mise en place des produits dans la construction. Pris en compte d'une consommation électrique et d'une part de machine électroportative pour le perçage et le vissage.
- Fin de vie des emballages non valorisables des produits et des composants mis en œuvre sur chantier (film plastique, polystyrène) : transport, traitement et élimination.
- Fin de vie des emballages valorisables des produits et des composants mis en œuvre sur chantier (palette bois, carton) : transport et traitement jusqu'à l'état permettant à leur recyclage. Un flux de « matériaux destinés au recyclage » est déclaré.

*Note : les intrants utilisés pour la maintenance des machines et outils de production (huile) ainsi que les émissions dans l'air de l'extrudeuse ne sont pas pris en compte (règle de coupure).*

| Information du scénario          | Valeur                                                                                           |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consommation électricité vissage | Fixation par vissage de 5 secondes tous les 70 cm de périphérie à l'aide d'une visseuse de 600 W |

| Information du scénario                                                                                                                                                                                                      | Valeur                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériaux sortants résultant du traitement des déchets sur site                                                                                                                                                              | Pour recyclage :<br>- Palette<br>- Carton<br>Pour élimination :<br>- Film plastique<br>- Polystyrène<br>- Polyester                                                                           |
| Utilisation d'autres ressources                                                                                                                                                                                              | Vis autoperceuses                                                                                                                                                                             |
| Description quantitative du type d'énergie (mélange régional) et consommation durant le processus d'installation                                                                                                             | Electricité basse tension France fixation : 0.0090 kWh/m <sup>2</sup>                                                                                                                         |
| Déchets de matières sur le site de construction avant le traitement des déchets générés par l'installation du produit (spécifiés par type)                                                                                   | Déchets de Film plastique (incinérés) : 0,023 kg/m <sup>2</sup><br>Déchets de polyester (incinérés) : 0,01 kg/m <sup>2</sup><br>Déchets de polystyrène (incinérés) : 0,0046 kg/m <sup>2</sup> |
| Matières sortantes (spécifiées par type) produites par le traitement des déchets sur le site de construction, par exemple collecte en vue du recyclage, de la récupération d'énergie, de l'élimination (spécifiées par voie) | Déchets de Palettes bois (recyclés) : 3.915 kg/m <sup>2</sup><br>Déchets de Cartons (recyclés) : 0.25 kg/m <sup>2</sup>                                                                       |
| Émissions directes dans l'air ambiant, le sol et l'eau                                                                                                                                                                       | N/A                                                                                                                                                                                           |

## B2 – MAINTENANCE

- Mise à disposition d'eau du réseau pour le nettoyage périodique.
- Traitement de l'eau souillée après chaque nettoyage.
- Mise à disposition d'huile d'entretien.

| Information du scénario                               | Valeur                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Processus de maintenance                              | Nettoyage à l'eau savonneuse une fois par an. Lubrification à l'huile des organes de rotation                                                              |
| Cycle de maintenance                                  | 0,1L d'eau consommé par m <sup>2</sup> et par an soit 25 cycles sur la DVR<br>5 ml d'huile de lubrification par an et par porte soit 25 cycles sur la DVR. |
| Consommation d'huile pour la maintenance              | 0.005 L /cycle                                                                                                                                             |
| Consommation nette d'eau douce pendant la maintenance | 0.1 L /cycle                                                                                                                                               |

## C1 – DECONSTRUCTION

- Démontage des produits de la construction. Pris en compte sous la forme d'une consommation électrique et d'une part de machine électroportative pour le dévissage.
- Manutention jusqu'aux bennes de collecte de déchets de chantier. Pas d'impacts associés car effectuée manuellement.

## C2 – TRANSPORT (VERS ELIMINATION OU TRAITEMENT)

- Transport vers les différentes filières de fin de vie (centre de tri de déchets, stockage DND, incinération)

## C3 – TRAITEMENT (EN VUE DE VALORISATION)

- Pour la part recyclée : opérations de tri, broyage, nettoyage, compactage, etc. des différents matériaux dans les centres de traitement spécialisés jusqu'à la sortie de statut de déchet (centre de recyclage de l'aluminium et de l'acier). Des flux « Matériau pour recyclage » sont déclarés.

- Pour la part valorisée énergétiquement : manutention et combustion en centre de valorisation énergétique, y compris toutes les émissions dans l'air et consommations d'énergie associées. Des flux « Énergie fournie à l'extérieur, vapeur » sont déclarés.
- Pour la part réemployée : Des flux « Composant pour réutilisation » sont déclarés.

#### C4 – ELIMINATION DES DECHETS NON VALORISES

- Transport et stockage en centre de stockage de déchets inertes (plâtre, vitrage, laine de verre, laine de roche).
- Transport et stockage en centre de stockage de déchets non dangereux (joints, colles, quincailleries plastiques, silicate de magnésium, polystyrène, carton).
- Transport et traitement des composants électroniques.

| Information du scénario                                                                                                  | Valeur                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Processus de collecte : L'ensemble du produit est collecté et envoyé en centre de tri pour y être broyé et trié.         | 69,15 kg d'acier collecté individuellement                                                         |
|                                                                                                                          | 26,38 kg collectés avec des déchets de construction mélangés                                       |
| Système de récupération : Seuls les composants métalliques (huisserie, parement, quincailleries, etc...) sont récupérés. | 69,15 kg destinés au recyclage                                                                     |
|                                                                                                                          | Dont 56,8 kg d'acier                                                                               |
|                                                                                                                          | Dont 12,35 kg de quincailleries acier et aluminium                                                 |
| Élimination : L'ensemble des autres composants sont mélangé et sont donc envoyés en enfouissement.                       | 26,37 kg destinés au stockage de déchets non dangereux                                             |
|                                                                                                                          | Dont 1,28 kg de colles et joints                                                                   |
|                                                                                                                          | Dont 0,04 kg de quincailleries plastiques                                                          |
|                                                                                                                          | Dont 2,88 kg de polystyrène                                                                        |
|                                                                                                                          | Dont 22,18 kg de panneau LSB                                                                       |
| Électricité démontage (outil électroportatif)                                                                            | Consommation d'électricité basse tension : 0,0049 kWh/m <sup>2</sup>                               |
| Transport vers centre de tri                                                                                             | Type de véhicule : Camion > 32 t EURO6                                                             |
|                                                                                                                          | Consommation de carburant : 0,319 L/km                                                             |
|                                                                                                                          | Charge moyenne : 14 t                                                                              |
|                                                                                                                          | Distance parcourue : 20 km                                                                         |
| Broyage, tri et manutention de la totalité du produit                                                                    | Électricité broyage et tri : 0,03 kWh/kg soit 3.43 kWh/m <sup>2</sup>                              |
|                                                                                                                          | Gasoil manutention : 0,0437 MJ/kg soit 4.99 MJ/m <sup>2</sup>                                      |
| Traitement Acier                                                                                                         | Distance vers centre de traitement spécialisé (ferrailleur) : 100 km                               |
|                                                                                                                          | Distance vers centre de recyclage (aciérie à four électrique) : 300 km                             |
|                                                                                                                          | Rendement de l'opération de recyclage de l'acier : 99%                                             |
| Traitement Autres matériaux                                                                                              | Distance moyenne des centres de traitement spécialisés (site d'enfouissement de DI et DND) : 50 km |

#### BENEFICES ET CHARGES AU-DELA DES FRONTIERES DU SYSTEME, D

Bénéfices et charges au-delà des frontières du système (pour la part valorisée)

$$e_{\text{module D}} = e_{\text{module D1}} + e_{\text{module D2}} + e_{\text{module D3}} + e_{\text{module D4}}$$

Bénéfice net relatif à l'acier recyclé :  $(M_{MR \text{ sort.}} - M_{MR \text{ entr.}}) \cdot (E_{MR \text{ après } FsD \text{ sort.}} - E_{VM \text{ Sub sort.}} \cdot \frac{Q_{R \text{ sort.}}}{Q_{sub}})$

- $M_{MR \text{ sort.}}$  : acier recyclé en sortie (qui sera récupéré dans un système ultérieur)
- $M_{MR \text{ entr.}}$  : acier recyclé en entrée (qui a été récupéré d'un système antérieur)
- $E_{MR \text{ après } FsD \text{ sort.}}$  : Transport vers recyclage et refonte (aciérie avec four électrique)

- $E_{VM\ Sub\ sort.} \cdot \frac{Q_{R\ sort.}}{Q_{sub}}$  : Production de fonte primaire

Bénéfice de la chaleur produite par l'incinération de matériaux valorisés énergétiquement en fin de vie (le cas échéant) :

- $M_{INC\ sort.} \cdot (PCI \cdot X_{INC\ chaleur} \cdot E_{ES\ chaleur} + PCI \cdot X_{INC\ élec} \cdot E_{ES\ élec})$
- $M_{INC\ sort.}$  : Production de chaleur en sortie (qui sera récupérée dans un système ultérieur)
- $X_{INC\ chaleur}$  : Rendement de l'incinération
- $E_{ES\ chaleur}$  : Production de chaleur substituée
- $E_{ES\ élec}$  : Nul car pas de production d'électricité

| Matières / matériaux valorisés sortants des frontières du système | Processus de recyclage au-delà des frontières du système (charges) | Matières / matériaux / énergie économisés (bénéfices) | Quantités associées     |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| Acier (recyclage)                                                 | Transport et refonte                                               | Acier primaire                                        | 21.55 kg/m <sup>2</sup> |

## 4. INFORMATIONS POUR LE CALCUL D'ANALYSE DE CYCLE DE VIE

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RCP utilisée</b>              | La norme NF EN 15804+A2 « Contribution des ouvrages de construction au développement durable - Déclarations environnementales sur les produits - Règles régissant les catégories de produits de construction », accompagnée de son complément national NF EN 15804+A2/CN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Frontières du système</b>     | <p>Les frontières du système ont été fixées en respect des normes NF EN 15804+A2 et NF EN 15804+A2/CN, en particulier avec le respect des principes de « modularité » (les processus sont affectés au module dans lequel ils ont lieu) et du « pollueur-payeur » (les processus de traitement des déchets sont affectés aux processus qui génèrent les déchets).</p> <p>Les processus inclus dans chaque étape du cycle de vie sont présentés de façon synthétique dans le schéma du cycle de vie et les paragraphes de la section 3.</p> <p>Par convention les processus suivants ont été considérés à l'extérieur des frontières :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pour l'étape A3 : éclairage du site de fabrication et transport des employés</li><li>▪ Pour toutes les étapes : fabrication et maintenance lourde de l'outil de production et des systèmes de transport (camions, routes, pylônes électriques, bâtiments et équipements lourds du site de fabrication...). Toutefois, certaines données génériques utilisées pour ces travaux ont été incluses avec les contributions liées aux infrastructures.</li></ul> <p>Les règles de coupure énoncées dans les normes NF EN 15804+A2 et NF EN 15804+A2/CN ont également été respectées (1% par processus, 5% par module, en termes de masse et de consommation d'énergie primaire).</p> |
| <b>Allocations</b>               | <p>Les règles d'affectation fixées par les normes NF EN 15804+A2 et NF EN 15804+A2/CN ont été respectées :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Affectation évitée tant que possible ;</li><li>▪ Affectation fondée sur les propriétés physiques (par exemple masse, volume) lorsque la différence de revenus générés par les co-produits est faible ;</li><li>▪ Dans tous les autres cas, affectation fondée sur des valeurs économiques ;</li><li>▪ Flux de matières présentant des propriétés inhérentes spécifiques, par exemple contenu énergétique, composition élémentaire (par exemple teneur en carbone biogénique), toujours affectés de manière à refléter les flux physiques, quelle que soit l'affectation choisie pour le processus.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Représentativité</b>          | <p>Les données d'ICV génériques utilisées sont pour la plupart issues de la base de données Ecoinvent V3.9.1 « allocation, cut-off, EN 15804 », dont la dernière mise à jour date de décembre 2022. Elles correspondent à des processus se déroulant en France, en Europe ou dans le Monde, la donnée la plus précise ayant été privilégiée, et des ajustements ayant été réalisés si nécessaire.</p> <p>D'autres données d'ICV sont issues de déclarations environnementales de produits (FDES ou EPD) individuelles ou collectives. Ces déclarations datent d'entre 2016 et 2023 et sont relatives à la production en Europe ou en France de certains des profilés acier.</p> <p>Les données spécifiques ont été collectées par MALERBA. Leur représentativité est décrite ci-dessous :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Géographique : produits fabriqués en France et mis en œuvre en France</li><li>▪ Temporelle : fabrication et mise en œuvre sur 2022</li><li>▪ Technologique : cf. « Description du produit » en section</li></ul> <p>La collecte s'est réalisée en deux temps avec dans un premier temps les composés principaux puis une précision de cette collecte sur les étapes les plus impactantes, déterminées lors des analyses de sensibilité et gravité.</p>                                                                    |
| <b>Variabilité des résultats</b> | <p>La variabilité des résultats de l'EICV pour les indicateurs environnementaux témoins est inférieure à +35%. Les indicateurs environnementaux témoins retenus sont : Changement climatique, Énergie primaire non renouvelable totale et Déchets non dangereux. Ainsi les impacts environnementaux déclarés sont des impacts moyens.</p> <p>La variabilité des résultats est de :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• -21,08%/+17,5% sur l'indicateur Changement climatique</li><li>• -21,01%/+19,58% sur l'indicateur Énergie primaire non renouvelable total</li><li>• -27,07%/+21,40% sur l'indicateur Déchet non dangereux</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 5. RESULTATS DE L'EVALUATION DE L'IMPACT DU CYCLE DE VIE

---

Les tableaux ci-après présentent les résultats de l'EICV.

En raison des arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des arrondis.

*Note 1 : Pour les indicateurs énergétiques utilisés en tant que matière première, une valeur négative correspond au changement d'utilisation passant de matières premières à combustibles (en cas d'incinération par exemple). Application de l'Annexe I de la NF EN 15804+A2/CN.*

*Note 2 : Les indicateurs d'impacts environnementaux additionnels ne sont pas déclarés (tableau 4 de la NF EN 15804+A2).*

*Note 3 : L'exonération de responsabilité des indicateurs « Épuisement de ressources abiotiques – minéraux et métaux », « Épuisement des ressources abiotiques – combustibles fossiles » et « Besoin en eau » est de niveau 2. Les résultats de ces indicateurs d'impact environnementaux doivent être utilisés avec prudence car les incertitudes sur ces résultats sont élevées ou car l'expérience liée à ces indicateurs est limitée.*

# INDICATEURS D'IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DE REFERENCE

|                                                                                                                                                                                                                      | A1-A3 - Étape de production                  |                |                  | A4-A5 - Étape de mise en œuvre |                                             | B - Étape d'utilisation |                  |                 |                   |                     |                               |                           | C - Étape de fin de vie        |                |                             |                              | D - Bénéfices et charges au-delà des frontières du système |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                      | A1 - Approvisionnement en matières premières | A2 - Transport | A3 - Fabrication | A4 - Transport                 | A5 - Processus de construction-installation | B1 - Utilisation        | B2 - Maintenance | B3 - Réparation | B4 - Remplacement | B5 - Réhabilitation | B6 - Utilisation de l'énergie | B7 - Utilisation de l'eau | C1 - Démolition-déconstruction | C2 - Transport | C3 - Traitement des déchets | C4 - Élimination des déchets |                                                            |
|  <b>Changement climatique - total</b><br>en kg de CO <sub>2</sub> équiv./UF                                                         | 1,09E+02                                     | 6,22E+00       | 1,58E+01         | 8,46E+00                       | 6,61E+00                                    | 0,00E+00                | 7,52E-02         | 0,00E+00        | 0,00E+00          | 0,00E+00            | 0,00E+00                      | 0,00E+00                  | 1,07E-03                       | 3,82E-01       | 1,38E+00                    | 1,54E+01                     | -3,77E+01                                                  |
|  <b>Changement climatique - combustibles fossiles</b><br>en kg de CO <sub>2</sub> équiv./UF                                         | 9,23E+01                                     | 6,21E+00       | 1,44E+01         | 8,07E+00                       | 1,67E-01                                    | 0,00E+00                | 7,49E-02         | 0,00E+00        | 0,00E+00          | 0,00E+00            | 0,00E+00                      | 0,00E+00                  | 1,06E-03                       | 3,82E-01       | 1,37E+00                    | 4,15E-01                     | -3,76E+01                                                  |
|  <b>Changement climatique - biogénique</b><br>en kg de CO <sub>2</sub> équiv./UF                                                    | -1,79E+01                                    | 5,41E-03       | -3,06E+00        | 1,04E-01                       | 6,43E+00                                    | 0,00E+00                | 2,82E-04         | 0,00E+00        | 0,00E+00          | 0,00E+00            | 0,00E+00                      | 0,00E+00                  | 8,05E-06                       | 3,32E-04       | 4,74E-03                    | 1,50E+01                     | -4,96E-02                                                  |
|  <b>Changement climatique -occupation des sols et transformation de l'occupation des sols</b><br>en kg de CO <sub>2</sub> équiv./UF | 3,49E+01                                     | 3,07E-03       | 2,83E+00         | 2,84E-01                       | 3,00E-05                                    | 0,00E+00                | 5,22E-05         | 0,00E+00        | 0,00E+00          | 0,00E+00            | 0,00E+00                      | 0,00E+00                  | 1,18E-06                       | 1,89E-04       | 5,68E-04                    | 7,42E-05                     | -4,84E-03                                                  |
|  <b>Appauvrissement de la couche d'ozone</b><br>en kg de CFC 11 équiv./UF                                                           | 1,89E-06                                     | 1,35E-07       | 4,33E-07         | 2,78E-07                       | 3,04E-08                                    | 0,00E+00                | 4,40E-09         | 0,00E+00        | 0,00E+00          | 0,00E+00            | 0,00E+00                      | 0,00E+00                  | 2,76E-11                       | 8,31E-09       | 3,20E-08                    | 5,50E-09                     | -1,09E-06                                                  |
|  <b>Acidification</b><br>en mole de H <sup>+</sup> équiv./UF                                                                        | 1,22E+00                                     | 1,36E-02       | 1,05E-01         | 3,50E-02                       | 3,33E-03                                    | 0,00E+00                | 3,48E-04         | 0,00E+00        | 0,00E+00          | 0,00E+00            | 0,00E+00                      | 0,00E+00                  | 7,82E-06                       | 8,34E-04       | 5,80E-03                    | 9,66E-04                     | -1,53E-01                                                  |
|  <b>Eutrophisation aquatique, eaux douces</b><br>en kg de P équiv./UF                                                             | 4,57E-02                                     | 4,42E-04       | 3,45E-03         | 7,69E-04                       | 4,46E-06                                    | 0,00E+00                | 1,69E-05         | 0,00E+00        | 0,00E+00          | 0,00E+00            | 0,00E+00                      | 0,00E+00                  | 4,58E-07                       | 2,71E-05       | 1,09E-04                    | 2,23E-05                     | -1,48E-02                                                  |
|  <b>Eutrophisation aquatique marine</b><br>en kg de N équiv./UF                                                                   | 1,53E-01                                     | 3,43E-03       | 1,59E-02         | 1,44E-02                       | 1,03E-03                                    | 0,00E+00                | 6,61E-05         | 0,00E+00        | 0,00E+00          | 0,00E+00            | 0,00E+00                      | 0,00E+00                  | 1,22E-06                       | 2,10E-04       | 2,14E-03                    | 5,72E-03                     | -3,45E-02                                                  |
|  <b>Eutrophisation terrestre</b><br>en mole de N équiv./UF                                                                        | 3,92E+00                                     | 3,48E-02       | 3,62E-01         | 1,29E-01                       | 1,36E-02                                    | 0,00E+00                | 6,29E-04         | 0,00E+00        | 0,00E+00          | 0,00E+00            | 0,00E+00                      | 0,00E+00                  | 1,16E-05                       | 2,14E-03       | 2,22E-02                    | 3,96E-03                     | -3,77E-01                                                  |
|  <b>Formation d'ozone photochimique</b><br>en kg de COVMN équiv./UF                                                               | 5,23E-01                                     | 2,11E-02       | 5,20E-02         | 4,50E-02                       | 2,68E-03                                    | 0,00E+00                | 1,49E-03         | 0,00E+00        | 0,00E+00          | 0,00E+00            | 0,00E+00                      | 0,00E+00                  | 4,07E-06                       | 1,30E-03       | 8,45E-03                    | 2,62E-03                     | -1,92E-01                                                  |
|  <b>Épuisement des ressources abiotiques - minéraux et métaux</b><br>en kg de Sb équiv./UF                                        | 5,54E-03                                     | 2,08E-05       | 2,35E-04         | 3,26E-05                       | 5,68E-07                                    | 0,00E+00                | 6,34E-07         | 0,00E+00        | 0,00E+00          | 0,00E+00            | 0,00E+00                      | 0,00E+00                  | 4,89E-08                       | 1,28E-06       | 4,05E-06                    | 5,61E-07                     | -3,53E-04                                                  |
|  <b>Épuisement des ressources abiotiques - combustibles fossiles</b><br>en MJ/UF                                                  | 1,58E+03                                     | 8,89E+01       | 4,00E+02         | 1,12E+02                       | 2,19E+00                                    | 0,00E+00                | 3,10E+00         | 0,00E+00        | 0,00E+00          | 0,00E+00            | 0,00E+00                      | 0,00E+00                  | 4,63E-02                       | 5,46E+00       | 4,27E+01                    | 4,09E+00                     | -4,06E+02                                                  |

|                                                                                                                                                                  | A1-A3 - Étape de production                  |                |                  | A4-A5 - Étape de mise en œuvre |                                             | B - Étape d'utilisation |                  |                 |                   |                     |                               |                           | C - Étape de fin de vie        |                |                             |                              | D - Bénéfices et charges au-delà des frontières du système |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                  | A1 - Approvisionnement en matières premières | A2 - Transport | A3 - Fabrication | A4 - Transport                 | A5 - Processus de construction-installation | B1 - Utilisation        | B2 - Maintenance | B3 - Réparation | B4 - Remplacement | B5 - Réhabilitation | B6 - Utilisation de l'énergie | B7 - Utilisation de l'eau | C1 - Démolition-déconstruction | C2 - Transport | C3 - Traitement des déchets | C4 - Élimination des déchets |                                                            |
|  <b>Besoin en eau</b><br>en m <sup>3</sup> de privation équiv. dans le monde/UF | 5,38E+01                                     | 4,42E-01       | 5,97E+00         | 5,42E+00                       | 2,24E-02                                    | 0,00E+00                | 2,09E-02         | 0,00E+00        | 0,00E+00          | 0,00E+00            | 0,00E+00                      | 0,00E+00                  | 7,26E-04                       | 2,71E-02       | 3,69E-01                    | 2,98E-02                     | -7,31E+00                                                  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                             | A1-A3 - Étape de production                  |                |                  | A4-A5 - Étape de mise en œuvre |                                             | B - Étape d'utilisation |                  |                 |                   |                     |                               |                           | C - Étape de fin de vie        |                |                             |                              | D - Bénéfices et charges au-delà des frontières du système |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | A1 - Approvisionnement en matières premières | A2 - Transport | A3 - Fabrication | A4 - Transport                 | A5 - Processus de construction-installation | B1 - Utilisation        | B2 - Maintenance | B3 - Réparation | B4 - Remplacement | B5 - Réhabilitation | B6 - Utilisation de l'énergie | B7 - Utilisation de l'eau | C1 - Démolition-déconstruction | C2 - Transport | C3 - Traitement des déchets | C4 - Élimination des déchets |                                                            |
|  <b>PROCÉDÉ</b><br>Utilisation de l'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelables utilisées comme matières premières en MJ /UF              | 3,07E+02                                     | 1,39E+00       | 6,49E+01         | 2,80E+00                       | 2,98E+01                                    | 0,00E+00                | 6,77E-02         | 0,00E+00        | 0,00E+00          | 0,00E+00            | 0,00E+00                      | 0,00E+00                  | 4,16E-03                       | 8,52E-02       | 1,95E+00                    | 1,39E-01                     | -3,78E+01                                                  |
|  <b>MATIÈRE</b><br>Utilisation des ressources d'énergie primaire renouvelables en tant que matières premières en MJ /UF                                                                    | 1,86E+02                                     | 0,00E+00       | 2,93E+01         | 0,00E+00                       | -5,87E+01                                   | 0,00E+00                | 0,00E+00         | 0,00E+00        | 0,00E+00          | 0,00E+00            | 0,00E+00                      | 0,00E+00                  | 0,00E+00                       | 0,00E+00       | 0,00E+00                    | 0,00E+00                     | -1,01E+01                                                  |
|  <b>TOTAL</b><br>Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières) en MJ /UF       | 4,93E+02                                     | 1,39E+00       | 9,42E+01         | 2,80E+00                       | -2,89E+01                                   | 0,00E+00                | 6,77E-02         | 0,00E+00        | 0,00E+00          | 0,00E+00            | 0,00E+00                      | 0,00E+00                  | 4,16E-03                       | 8,52E-02       | 1,95E+00                    | 1,39E-01                     | -4,79E+01                                                  |
|  <b>PROCÉDÉ</b><br>Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelables utilisées comme matières premières en MJ /UF      | 1,17E+03                                     | 8,89E+01       | 2,92E+02         | 1,14E+02                       | 2,73E+00                                    | 0,00E+00                | 3,10E+00         | 0,00E+00        | 0,00E+00          | 0,00E+00            | 0,00E+00                      | 0,00E+00                  | 4,63E-02                       | 5,46E+00       | 4,27E+01                    | 4,09E+00                     | -3,75E+02                                                  |
|  <b>MATIÈRE</b><br>Utilisation des ressources d'énergie primaire non renouvelables en tant que matières premières en MJ /UF                                                               | 1,12E+02                                     | 0,00E+00       | 8,03E+01         | 0,00E+00                       | -7,86E-01                                   | 0,00E+00                | 0,00E+00         | 0,00E+00        | 0,00E+00          | 0,00E+00            | 0,00E+00                      | 0,00E+00                  | 0,00E+00                       | 0,00E+00       | 0,00E+00                    | 0,00E+00                     | 0,00E+00                                                   |
|  <b>TOTAL</b><br>Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières) en MJ /UF | 1,28E+03                                     | 8,89E+01       | 3,72E+02         | 1,14E+02                       | 1,94E+00                                    | 0,00E+00                | 3,10E+00         | 0,00E+00        | 0,00E+00          | 0,00E+00            | 0,00E+00                      | 0,00E+00                  | 4,63E-02                       | 5,46E+00       | 4,27E+01                    | 4,09E+00                     | -3,75E+02                                                  |
|  <b>UTILISATION DE MATIÈRE SECONDAIRE</b><br>en kg /UF                                                                                                                                   | 7,40E+00                                     | 4,06E-02       | 6,66E-01         | 5,32E-02                       | 1,65E-04                                    | 0,00E+00                | 5,47E-04         | 0,00E+00        | 0,00E+00          | 0,00E+00            | 0,00E+00                      | 0,00E+00                  | 3,40E-05                       | 2,49E-03       | 8,51E-03                    | 1,69E-03                     | -3,30E-01                                                  |
|  <b>UTILISATION DE COMBUSTIBLES SECONDAIRES RENOUVELABLES</b><br>en MJ /UF                                                                                                               | 9,32E-01                                     | 5,17E-04       | 1,91E+00         | 6,80E-04                       | 4,11E-06                                    | 0,00E+00                | 3,97E-05         | 0,00E+00        | 0,00E+00          | 0,00E+00            | 0,00E+00                      | 0,00E+00                  | 8,22E-07                       | 3,17E-05       | 8,20E-05                    | 5,17E-05                     | -2,60E-03                                                  |
|  <b>UTILISATION DE COMBUSTIBLES SECONDAIRES NON RENOUVELABLES</b>                                                                                                                        | 0,00E+00                                     | 0,00E+00       | 0,00E+00         | 0,00E+00                       | 0,00E+00                                    | 0,00E+00                | 0,00E+00         | 0,00E+00        | 0,00E+00          | 0,00E+00            | 0,00E+00                      | 0,00E+00                  | 0,00E+00                       | 0,00E+00       | 0,00E+00                    | 0,00E+00                     | 0,00E+00                                                   |

|                                                                                                                                                 | A1-A3 - Étape de production                  |                |                  | A4-A5 - Étape de mise en œuvre |                                             | B - Étape d'utilisation |                  |                 |                   |                     |                               |                           | C - Étape de fin de vie        |                |                             |                              | D - Bénéfices et charges au-delà des frontières du système |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                 | A1 - Approvisionnement en matières premières | A2 - Transport | A3 - Fabrication | A4 - Transport                 | A5 - Processus de construction-installation | B1 - Utilisation        | B2 - Maintenance | B3 - Réparation | B4 - Remplacement | B5 - Réhabilitation | B6 - Utilisation de l'énergie | B7 - Utilisation de l'eau | C1 - Démolition-déconstruction | C2 - Transport | C3 - Traitement des déchets | C4 - Élimination des déchets |                                                            |
| en MJ /UF                                                                                                                                       |                                              |                |                  |                                |                                             |                         |                  |                 |                   |                     |                               |                           |                                |                |                             |                              |                                                            |
|  <b>Utilisation nette d'eau douce</b><br>en m <sup>3</sup> /UF | 9,85E-01                                     | 1,07E-02       | 7,79E-02         | 1,33E-01                       | 4,41E-04                                    | 0,00E+00                | 5,86E-04         | 0,00E+00        | 0,00E+00          | 0,00E+00            | 0,00E+00                      | 0,00E+00                  | 1,74E-05                       | 6,60E-04       | 8,75E-03                    | 3,37E-03                     | -6,36E-02                                                  |

## CATEGORIES DE DECHETS

|                                                                                                                                      | A1-A3 - Étape de production                  |                |                  | A4-A5 - Étape de mise en œuvre |                                             | B - Étape d'utilisation |                  |                 |                   |                     |                               |                           | C - Étape de fin de vie        |                |                             |                              | D - Bénéfices et charges au-delà des frontières du système |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                      | A1 - Approvisionnement en matières premières | A2 - Transport | A3 - Fabrication | A4 - Transport                 | A5 - Processus de construction-installation | B1 - Utilisation        | B2 - Maintenance | B3 - Réparation | B4 - Remplacement | B5 - Réhabilitation | B6 - Utilisation de l'énergie | B7 - Utilisation de l'eau | C1 - Démolition-déconstruction | C2 - Transport | C3 - Traitement des déchets | C4 - Élimination des déchets |                                                            |
|  <b>Déchets dangereux éliminés</b><br>en kg /UF     | 1,77E+01                                     | 8,52E-02       | 6,65E-01         | 1,86E-01                       | 1,45E-02                                    | 0,00E+00                | 1,86E-03         | 0,00E+00        | 0,00E+00          | 0,00E+00            | 0,00E+00                      | 0,00E+00                  | 2,87E-04                       | 5,24E-03       | 2,50E-02                    | 4,38E-03                     | -8,10E+00                                                  |
|  <b>Déchets non dangereux éliminés</b><br>en kg /UF | 1,25E+02                                     | 5,10E+00       | 7,87E+00         | 7,01E+00                       | 3,67E-01                                    | 0,00E+00                | 2,70E-02         | 0,00E+00        | 0,00E+00          | 0,00E+00            | 0,00E+00                      | 0,00E+00                  | 1,24E-03                       | 3,13E-01       | 1,40E+00                    | 1,15E+01                     | -3,51E+01                                                  |
|  <b>Déchets radioactifs éliminés</b><br>en kg /UF   | 8,84E-03                                     | 2,90E-05       | 3,32E-03         | 3,38E-05                       | 1,77E-05                                    | 0,00E+00                | 1,89E-06         | 0,00E+00        | 0,00E+00          | 0,00E+00            | 0,00E+00                      | 0,00E+00                  | 4,58E-07                       | 1,78E-06       | 3,28E-04                    | 2,00E-06                     | 2,10E-04                                                   |

|                                                                                                                                                      | A1-A3 - Étape de production                  |                |                  | A4-A5 - Étape de mise en œuvre |                                             | B - Étape d'utilisation |                  |                 |                   |                     |                               |                           | C - Étape de fin de vie        |                |                             |                              | D - Bénéfices et charges au-delà des frontières du système |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                      | A1 - Approvisionnement en matières premières | A2 - Transport | A3 - Fabrication | A4 - Transport                 | A5 - Processus de construction-installation | B1 - Utilisation        | B2 - Maintenance | B3 - Réparation | B4 - Remplacement | B5 - Réhabilitation | B6 - Utilisation de l'énergie | B7 - Utilisation de l'eau | C1 - Démolition-déconstruction | C2 - Transport | C3 - Traitement des déchets | C4 - Élimination des déchets |                                                            |
|  <b>Composants destinés à la réutilisation</b><br>en kg /UF         | 0,00E+00                                     | 0,00E+00       | 0,00E+00         | 0,00E+00                       | 0,00E+00                                    | 0,00E+00                | 0,00E+00         | 0,00E+00        | 0,00E+00          | 0,00E+00            | 0,00E+00                      | 0,00E+00                  | 0,00E+00                       | 0,00E+00       | 0,00E+00                    | 0,00E+00                     | 0,00E+00                                                   |
|  <b>Matériaux destinés au recyclage</b><br>en kg /UF                | 2,17E-01                                     | 6,60E-04       | 4,88E+00         | 1,17E-03                       | 1,93E+00                                    | 0,00E+00                | 1,89E-05         | 0,00E+00        | 0,00E+00          | 0,00E+00            | 0,00E+00                      | 0,00E+00                  | 2,88E-06                       | 4,05E-05       | 2,93E+01                    | 3,82E-05                     | -1,68E+00                                                  |
|  <b>Matériaux destinés à la récupération d'énergie</b><br>en kg /UF | 4,01E-04                                     | 5,54E-06       | 2,15E-05         | 1,05E-05                       | 2,13E-08                                    | 0,00E+00                | 9,60E-08         | 0,00E+00        | 0,00E+00          | 0,00E+00            | 0,00E+00                      | 0,00E+00                  | 4,34E-09                       | 3,40E-07       | 7,19E-07                    | 1,37E-07                     | -2,12E-04                                                  |
|  <b>Énergie fournie à l'extérieur - Vapeur</b><br>en MJ /UF         | 1,24E+00                                     | 1,91E-02       | 5,89E+00         | 1,39E-02                       | 2,08E+01                                    | 0,00E+00                | 1,34E-03         | 0,00E+00        | 0,00E+00          | 0,00E+00            | 0,00E+00                      | 0,00E+00                  | 8,24E-06                       | 1,17E-03       | 2,73E-03                    | 1,51E-03                     | -2,07E+01                                                  |
|  <b>Énergie fournie à l'extérieur - Électricité</b><br>en MJ /UF    | 8,68E-01                                     | 1,44E-02       | 4,63E-01         | 1,22E-02                       | 8,30E-01                                    | 0,00E+00                | 1,05E-03         | 0,00E+00        | 0,00E+00          | 0,00E+00            | 0,00E+00                      | 0,00E+00                  | 1,80E-05                       | 8,85E-04       | 1,05E-02                    | 1,81E-03                     | -4,33E-01                                                  |
|  <b>Énergie fournie à l'extérieur - Gaz</b><br>en MJ /UF            | 0,00E+00                                     | 0,00E+00       | 0,00E+00         | 0,00E+00                       | 0,00E+00                                    | 0,00E+00                | 0,00E+00         | 0,00E+00        | 0,00E+00          | 0,00E+00            | 0,00E+00                      | 0,00E+00                  | 0,00E+00                       | 0,00E+00       | 0,00E+00                    | 0,00E+00                     | 0,00E+00                                                   |
|  <b>Énergie fournie à l'extérieur</b><br>en MJ /UF                 | 2,11E+00                                     | 3,35E-02       | 6,35E+00         | 2,61E-02                       | 2,16E+01                                    | 0,00E+00                | 2,39E-03         | 0,00E+00        | 0,00E+00          | 0,00E+00            | 0,00E+00                      | 0,00E+00                  | 2,63E-05                       | 2,06E-03       | 1,32E-02                    | 3,32E-03                     | -2,11E+01                                                  |

| Paramètre/information                                                                                                                                         | Unité                                            | TOTAL<br>Étape de<br>production | TOTAL<br>Étape de mise<br>en œuvre | TOTAL<br>Étape<br>d'utilisation | TOTAL<br>Étape de fin<br>de vie | TOTAL<br>Cycle de vie<br>(sauf D) | Module D  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| <b>Impacts environnementaux</b>                                                                                                                               |                                                  |                                 |                                    |                                 |                                 |                                   |           |
| Changement climatique - total                                                                                                                                 | kg de CO <sub>2</sub> équiv.                     | 1,31E+02                        | 1,51E+01                           | 7,52E-02                        | 1,71E+01                        | 1,64E+02                          | -3,77E+01 |
| Changement climatique - combustibles fossiles                                                                                                                 | kg de CO <sub>2</sub> équiv.                     | 1,13E+02                        | 8,23E+00                           | 7,49E-02                        | 2,17E+00                        | 1,23E+02                          | -3,76E+01 |
| Changement climatique - biogénique                                                                                                                            | kg de CO <sub>2</sub> équiv.                     | -2,10E+01                       | 6,53E+00                           | 2,82E-04                        | 1,50E+01                        | 5,15E-01                          | -4,96E-02 |
| Changement climatique - occupation des sols et transformation de l'occupation des sols                                                                        | kg de CO <sub>2</sub> équiv.                     | 3,78E+01                        | 2,84E-01                           | 5,22E-05                        | 8,32E-04                        | 3,81E+01                          | -4,84E-03 |
| Appauvrissement de la couche d'ozone                                                                                                                          | kg de CFC 11 équiv.                              | 2,46E-06                        | 3,09E-07                           | 4,40E-09                        | 4,59E-08                        | 2,82E-06                          | -1,09E-06 |
| Acidification                                                                                                                                                 | mole de H <sup>+</sup> équiv.                    | 1,33E+00                        | 3,84E-02                           | 3,48E-04                        | 7,61E-03                        | 1,38E+00                          | -1,53E-01 |
| Eutrophisation aquatique, eaux douces                                                                                                                         | kg de P équiv.                                   | 4,96E-02                        | 7,74E-04                           | 1,69E-05                        | 1,58E-04                        | 5,05E-02                          | -1,48E-02 |
| Eutrophisation aquatique marine                                                                                                                               | kg de N équiv.                                   | 1,72E-01                        | 1,54E-02                           | 6,61E-05                        | 8,08E-03                        | 1,96E-01                          | -3,45E-02 |
| Eutrophisation terrestre                                                                                                                                      | mole de N équiv.                                 | 4,32E+00                        | 1,43E-01                           | 6,29E-04                        | 2,83E-02                        | 4,49E+00                          | -3,77E-01 |
| Formation d'ozone photochimique                                                                                                                               | kg de COVNM équiv.                               | 5,96E-01                        | 4,76E-02                           | 1,49E-03                        | 1,24E-02                        | 6,58E-01                          | -1,92E-01 |
| Épuisement des ressources abiotiques -minéraux et métaux                                                                                                      | kg de Sb équiv.                                  | 5,79E-03                        | 3,32E-05                           | 6,34E-07                        | 5,93E-06                        | 5,83E-03                          | -3,53E-04 |
| Épuisement des ressources abiotiques -combustibles fossiles                                                                                                   | MJ, pouvoir calorifique inférieur                | 2,07E+03                        | 1,15E+02                           | 3,10E+00                        | 5,23E+01                        | 2,24E+03                          | -4,06E+02 |
| Besoin en eau                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> de privation équiv. dans le monde | 6,02E+01                        | 5,44E+00                           | 2,09E-02                        | 4,26E-01                        | 6,61E+01                          | -7,31E+00 |
| <b>Utilisation des ressources</b>                                                                                                                             |                                                  |                                 |                                    |                                 |                                 |                                   |           |
| Émissions de particules fines                                                                                                                                 | Incidence de maladies                            | 1,41E-05                        | 8,64E-07                           | 3,14E-09                        | 2,33E-07                        | 1,52E-05                          | -2,42E-06 |
| Rayonnement ionisant, santé humaine                                                                                                                           | kBq de U235 équiv.                               | 1,70E+01                        | 1,54E-01                           | 7,52E-03                        | 1,16E+00                        | 1,84E+01                          | 1,64E+00  |
| Écotoxicité (eaux douces)                                                                                                                                     | CTUe                                             | 1,96E+03                        | 3,39E+02                           | 1,12E+00                        | 1,46E+01                        | 2,32E+03                          | -3,22E+01 |
| Toxicité humaine, effets cancérigènes                                                                                                                         | CTUh                                             | 4,47E-07                        | 4,68E-09                           | 3,75E-11                        | 8,86E-10                        | 4,53E-07                          | 3,73E-07  |
| Toxicité humaine, effets non cancérigènes                                                                                                                     | CTUh                                             | 3,61E-06                        | 1,69E-07                           | 1,01E-09                        | 2,35E-08                        | 3,81E-06                          | -2,44E-07 |
| Impacts liés à l'occupation des sols/qualité du sol                                                                                                           | sans dimension                                   | 3,16E+03                        | 7,26E+01                           | 2,71E-01                        | 2,56E+01                        | 3,26E+03                          | -1,61E+02 |
| <b>Utilisation des ressources énergétiques primaires</b>                                                                                                      |                                                  |                                 |                                    |                                 |                                 |                                   |           |
| Utilisation de l'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelables utilisées comme matières premières              | MJ/UF                                            | 3,73E+02                        | 3,26E+01                           | 6,77E-02                        | 2,18E+00                        | 4,08E+02                          | -3,78E+01 |
| Utilisation des ressources d'énergie primaire renouvelables en tant que matières premières                                                                    | MJ/UF                                            | 2,15E+02                        | -5,87E+01                          | 0,00E+00                        | 0,00E+00                        | 1,57E+02                          | -1,01E+01 |
| Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières)     | MJ/UF                                            | 5,88E+02                        | -2,61E+01                          | 6,77E-02                        | 2,18E+00                        | 5,65E+02                          | -4,79E+01 |
| Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelables utilisées comme matières premières      | MJ/UF                                            | 1,55E+03                        | 1,17E+02                           | 3,10E+00                        | 5,23E+01                        | 1,72E+03                          | -3,75E+02 |
| Utilisation des ressources d'énergie primaire non renouvelables en tant que matières premières                                                                | MJ/UF                                            | 1,92E+02                        | -7,86E-01                          | 0,00E+00                        | 0,00E+00                        | 1,91E+02                          | 0,00E+00  |
| Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières) | MJ/UF                                            | 1,74E+03                        | 1,16E+02                           | 3,10E+00                        | 5,23E+01                        | 1,91E+03                          | -3,75E+02 |
| <b>Utilisation de ressources secondaires et d'eau</b>                                                                                                         |                                                  |                                 |                                    |                                 |                                 |                                   |           |
| Utilisation de matière secondaire                                                                                                                             | kg/UF                                            | 8,10E+00                        | 5,33E-02                           | 5,47E-04                        | 1,27E-02                        | 8,17E+00                          | -3,30E-01 |
| Utilisation de combustibles secondaires renouvelables                                                                                                         | MJ/UF                                            | 2,85E+00                        | 6,84E-04                           | 3,97E-05                        | 1,66E-04                        | 2,85E+00                          | -2,60E-03 |

|                                                           |                    |          |          |          |          |          |           |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables | MJ/UF              | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00  |
| Utilisation nette d'eau douce                             | m <sup>3</sup> /UF | 1,07E+00 | 1,34E-01 | 5,86E-04 | 1,28E-02 | 1,22E+00 | -6,36E-02 |
| <b>■ Catégories de déchets</b>                            |                    |          |          |          |          |          |           |
| Déchets dangereux éliminés                                | kg/UF              | 1,84E+01 | 2,00E-01 | 1,86E-03 | 3,49E-02 | 1,87E+01 | -8,10E+00 |
| Déchets non dangereux éliminés                            | kg/UF              | 1,38E+02 | 7,38E+00 | 2,70E-02 | 1,32E+01 | 1,59E+02 | -3,51E+01 |
| Déchets radioactifs éliminés                              | kg/UF              | 1,22E-02 | 5,15E-05 | 1,89E-06 | 3,32E-04 | 1,26E-02 | 2,10E-04  |
| <b>■ Flux sortants</b>                                    |                    |          |          |          |          |          |           |
| Composants destinés à la réutilisation                    | kg/UF              | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00  |
| Matériaux destinés au recyclage                           | kg/UF              | 5,09E+00 | 1,93E+00 | 1,89E-05 | 2,93E+01 | 3,64E+01 | -1,68E+00 |
| Matériaux destinés à la récupération d'énergie            | kg/UF              | 4,28E-04 | 1,05E-05 | 9,60E-08 | 1,20E-06 | 4,40E-04 | -2,12E-04 |
| Énergie fournie à l'extérieur – chaleur                   | MJ/UF              | 7,15E+00 | 2,08E+01 | 1,34E-03 | 5,42E-03 | 2,80E+01 | -2,07E+01 |
| Énergie fournie à l'extérieur – électricité               | MJ/UF              | 1,35E+00 | 8,43E-01 | 1,05E-03 | 1,32E-02 | 2,20E+00 | -4,33E-01 |
| Énergie fournie à l'extérieur – gaz                       | MJ/UF              | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00  |
| Énergie fournie à l'extérieur                             | MJ/UF              | 8,50E+00 | 2,16E+01 | 2,39E-03 | 1,86E-02 | 3,02E+01 | -2,11E+01 |

## 6. INFORMATIONS ADDITIONNELLES SUR LE RELARGAGE DE SUBSTANCES DANGEREUSES DANS L'AIR INTERIEUR, LE SOL ET L'EAU PENDANT L'ETAPE D'UTILISATION

### ÉMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR

Le classement du produit est A+ selon l'arrêté du 19 avril 2011 relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils. Les émissions de COV, et de formaldéhyde ont été testées conformément à la norme ISO 16000.



### ÉMISSIONS DANS LE SOL ET L'EAU

Le produit est en contact avec l'eau de ruissellement. Aucun essai n'a été réalisé.

## 7. CONTRIBUTION DU PRODUIT A L'EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES ET DE LA QUALITE DE VIE A L'INTERIEUR DES BATIMENTS

### CARACTERISTIQUES DU PRODUIT PARTICIPANT A LA CREATION DES CONDITIONS DE CONFORT HYGROTHERMIQUE DANS LE BATIMENT

Les portes participent au confort hygrothermique du bâtiment grâce à leur performance thermique.

Selon les modèles, les portes ont éventuellement des performances thermiques et un coefficient de transmission thermique  $U_d$  variant entre 1,4 à 1,5 W/m<sup>2</sup>.K.

Les produits qui revendiquant des performances d'isolation thermique ont tous fait l'objet de calculs suivant ces normes. Les notes de calcul sont disponibles dans les documentations techniques des produits ou sur demande auprès des fabricants.

### CARACTERISTIQUES DU PRODUIT PARTICIPANT A LA CREATION DES CONDITIONS DE CONFORT ACOUSTIQUE DANS LE BATIMENT

Certains produits peuvent éventuellement participer au confort acoustique du bâtiment puisqu'ils possèdent des performances d'isolation acoustique ( $R_w + C$  = entre 32 et 33 dB). Cette performance est évaluée selon les normes :

- NF EN ISO 717-1 – Acoustique – Évaluation de l'isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction Partie 1 : Isolation au bruit aérien
- NF EN ISO 140-3 – Acoustique – Mesurage de l'isolement acoustique des immeubles ou des éléments de construction – Partie 3 : Mesurage en laboratoire de l'affaiblissement des bruits aériens

Les produits qui revendiquant des performances d'isolation acoustique disposent tous de PV et rapports d'essais suivant ces normes. Les références de ces PV et rapports d'essais sont disponibles dans les documentations techniques des produits ou sur demande auprès des fabricants.

### CARACTERISTIQUES DU PRODUIT PARTICIPANT A LA CREATION DES CONDITIONS DE CONFORT VISUEL DANS LE BATIMENT

Tous les produits couverts participent au confort visuel du bâtiment, dans la mesure où leurs finitions peuvent être adaptées aux besoins : présence ou absence de vitrage pour plus ou moins de luminosité, revêtement brillant ou mat pour réflexion ou non de la lumière, couleurs claires ou foncées pour plus ou moins de luminosité.

### CARACTERISTIQUES DU PRODUIT PARTICIPANT A LA CREATION DES CONDITIONS DE CONFORT OLFACTIF DANS LE BATIMENT

Les produits couverts par cette FDES ne revendiquent aucune performance concernant le confort olfactif.